


## KIT INSTALACIÓN

Este dispositivo de tiraje es vital para el normal funcionamiento de la unidad Bosca®, y cumple con las normativas de contaminación ambiental y seguridad interior. En el trayecto exterior (fuera de la vivienda), los ductos de tiraje deben estar aislados y correctamente encamisados, para evitar condensación en la línea de chimenea y enfriamiento de la cañería; esto se denomina "efecto tapón" que dificulta la salida de gases quemados y produce creosota (la resina pasa de estado gaseoso a líquido) en los conductos de tiraje (altamente inflamable).

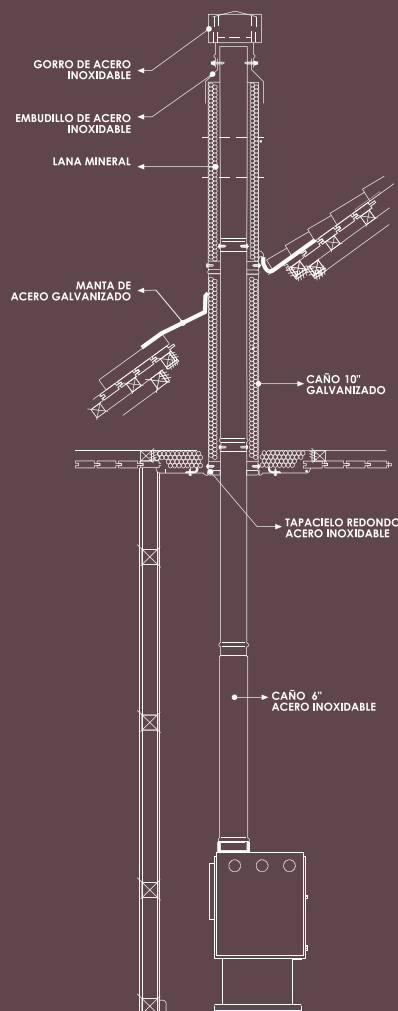

## KIT DE INSTALACIÓN K350

(10310024)

Caño de 6" de Acero Inoxidable  
Caño de 10" Galvanizado  
Tapa Cielo de Acero Inoxidable  
Lana Mineral  
Gorro de Acero Inoxidable  
Embudillo de Acero Inoxidable  
Manta de Acero Galvanizado

Kit de instalación ignífugo térmico base 4 mts.

Es útil para viviendas de 1 planta, con altura de techo hasta 3,50 m.

Viviendas de mayor altura requieren material adicional.

Componentes::

- 4 caños de gases quemados, acero inoxidable 6"
- 2 caños camisa para aislamiento exterior, galvanizado 10"
- 1 bolsa de lana mineral roca (aislante ignífugo / térmico)
- 1 remate de chimenea de acero inoxidable 10" a 6"
- 1 manta de ajuste exterior de acero galvanizado
- 1 tapacielo de acero galvanizado, ajuste interior con forado de 6"
- Manual de sugerencias de instalación y set de tornillos de amarre